




Consultas y pedidos  
**02320 47-0328**

[www.solplast.com.ar](http://www.solplast.com.ar)

# SolPlast

Pinturas

## FICHA TECNICA

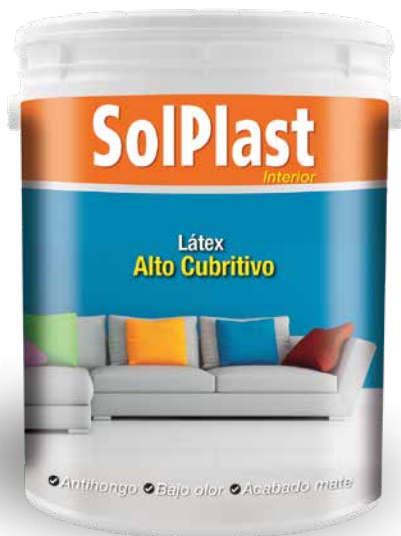

### Interior

### Látex Alto Cubritivo

- ◆ Antihongo
- ◆ Bajo olor
- ◆ Acabado mate

#### DESCRIPCION

Solplast Interior está elaborado en base a copolímeros acrílicos en emulsión, dióxido de titanio como pigmento blanco y cargas extendedoras. Es una pintura mate para uso exclusivamente en interiores. Posee una gran nivelación, lo que se traduce en un excelente acabado. Puede aplicarse con pincel, rodillo o soplete, proporcionando de esta manera recubrimientos de rápido secado sobre: yeso, revoque, enduido, fibrocemento, hardboard, etc.

#### APLICACION

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.  
Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coati® o con soplete convencional o airless.

#### PREPARACION

Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

Superficies flojas, pulverulentas, entizadas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

#### RECOMENDACIONES

Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

#### INFORMACION

#### DE

#### SEGURIDAD

Pintura al agua: Agua, Carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.  
CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.  
P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.  
P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.  
P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160.  
Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

#### INFORMACION GENERAL

USOS: Para superficies interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, etc.

COLOR Y ACABADO: Blanco mate.

PRESENTACION: 10 y 20 L.

SECADO: En condiciones normales de presión y humedad seca entre 1 y 4 horas sin dejar olores residuales. Al cabo de ese lapso, puede aplicarse una segunda mano sin problemas.

RENDIMIENTO: 10-14 m2 por litro según las condiciones de la superficie a pintar.

Nº DE MANOS: Se recomiendan 2 mínimo.

DILUCION: No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

LIMPIEZA: Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear alcohol o thinner.

INFLAMABILIDAD: Producto no inflamable

TEÑIDO: Emplear hasta 30cc/L de los concentrados del Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.



Dilución  
Agua



Terminación  
Mate



Secado  
entre manos  
4 horas



Rendimiento  
10 a 14 m2/L



Usar  
Protección  
en Nariz y Boca



Usar  
Protección  
en los Ojos



Usar  
Guantes



Mantener fuera  
del alcance de los  
niños y animales