




Consultas y pedidos
02320 47-0328

www.solplast.com.ar

SolPlast

Pinturas

FICHA TECNICA

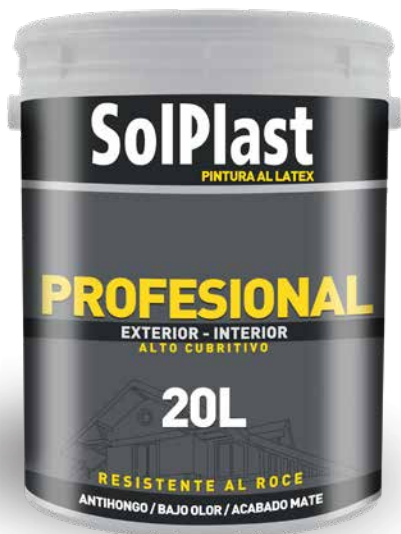

Látex Profesional

Exterior - Interior
ALTO CUBRITIVO
RESISTENTE AL ROCE
ANTI HONGO
BAJO OLOR

DESCRIPCION

Solplast Profesional Exterior-Interior es una pintura acrílica mate de muy buen poder cubritivo y alta capacidad de relleno de las imperfecciones del sustrato. Ideal para profesionales y para una muy conveniente renovación de superficies.

Cubre las superficies con mínimo trabajo, mayor poder cubritivo que los productos similares, acabado uniforme, muy fácil aplicación sin salpicado, rápido secado y bajo olor. Permite la respiración y el pasaje de vapor a través de la película.

APLICACION

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coati® o con soplete convencional o airless.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

Superficies flojas, pulverulentas, entizadas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

RECOMENDACIONES

Para un excelente resultado, las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS

El Coati

INFORMACION DE SEGURIDAD

Pintura al agua: agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160.

Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

INFORMACION GENERAL

USOS: para superficies exteriores e interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, material para frentes, etc.

COLOR: blanco.

ACABADO: mate.

SECADO: al tacto: 30 a 60 min. Repintado: 3 hs.

RENDIMIENTO: 9 a 11 m²/L, según las condiciones de la superficie a pintar.

Nº DE MANOS: se recomiendan 2 mínimo.

DILUCION: no es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

LIMPIEZA: emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

INFLAMABILIDAD: producto no inflamable.

TEÑIDO: emplear hasta 30cc/L de los concentrados del Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.



Dilución
Agua



Terminación
Mate



Secado
entre manos
3 horas



Rendimiento
9 a 11 m²/Kg



Usar
Protección
en Nariz y Boca



Usar
Protección
en los Ojos



Usar
Guantes



Mantener fuera
del alcance de los
niños y animales